





# LG LS840

## Руководство пользователя

### Внешний вид.



## Функции кнопок телефона.

- 1 . Кнопка **Питания** - при нажатии блокирует экран. Нажмите и удерживайте, чтобы открыть меню телефона для следующих функций: отключение питания, перезагрузка, режим полета.
- 2 . Кнопка  - возвращает на главный экран. Нажмите и удерживайте для отображения недавно использованных приложений.
- 3 . Кнопка возврата  - возвращает к предыдущему экрану.
- 4 . Кнопка поиска  - используется для поиска нужных данных в телефоне.
- 5 . Кнопка меню  - позволяет получить доступ к меню основных функций вашего телефона.

## Установка батареи.

Вставьте аккумулятор в отсек в задней части телефона, соединив позолоченные контакты (см. пункт 1 на рисунке). Осторожно надавите, чтобы установить аккумулятор (см. пункт 2).



Установите заднюю крышку над батарейным отсеком и давите на нее, пока не услышите щелчок (см. пункт 3).



## Зарядка аккумулятора.

Первоначально аккумулятор заряжен не полностью. Перед включением и началом использования телефона, аккумулятор рекомендуется зарядить.

Подключите USB кабель, к адаптеру питания как показано на рисунке.




Подключите один конец USB кабеля в USB порт телефона, а другой конец к электрической розетке. Время зарядки зависит от уровня заряда аккумулятора.


## Значки на экране.


В панели уведомлений в верхней части главного экрана находятся значки состояния и уведомлений.


### Значки состояния:




 уровень сигнала


 нет сигнала

 установлено подключение 3G

 подключение 3G используется


 Bluetooth включен

 установлено подключение к устройству Bluetooth

 установлено подключение GPS


 подключение GPS используется

 роуминг


 режим "В самолёте"

 громкая связь

 режим вибрации

 беззвучный режим



 уровни заряда аккумулятора




 аккумулятор заряжается

 будильник


### Значки уведомлений:



 новое сообщение


 ошибка отправки сообщения

 уведомление о событии


 синхронизация данных

 память MicroSD карты переполнена


 USB подключение


 подключение к сети WiFi

 USB отладка

 активный вызов

 пропущенный звонок

 загрузка файлов


 воспроизведение музыки

## Блокировка и разблокировать телефон

Для блокировки телефона: Нажмите кнопку питания.


Чтобы разблокировать телефон:

1. Нажмите кнопку питания.
2. Проведите пальцем по экрану телефона, в любом направлении, чтобы разблокировать его.

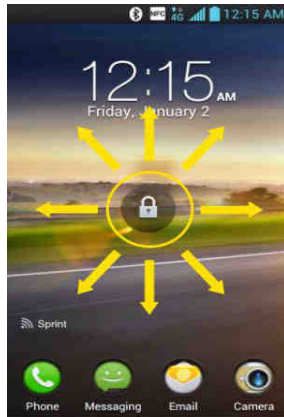

## Главный экран


На главном экране находятся кнопки и иконки, которые обеспечивают легкий доступ, к функциям телефона.

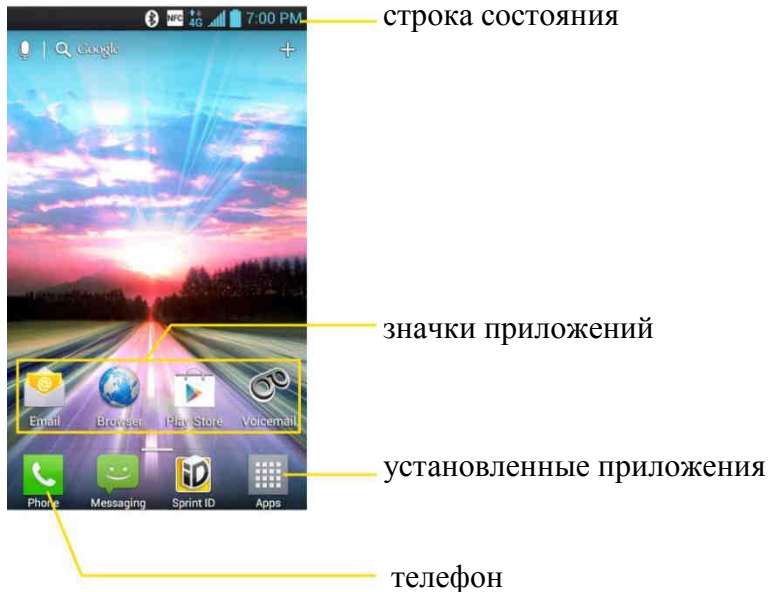



## Звонки. Набор номера.

Наиболее «традиционный» способ осуществления вызова является использование экране набора телефона.

1. Нажмите  > .

2. Введите номер телефона с помощью кнопок набора на экране и нажмите .



- Если вы ввели неправильное число, нажмите , чтобы стереть цифры по одной.
- Для удаления всего номера, нажмите и удерживайте .
- Вы можете открыть другие приложения во время разговора.
- Нажмите вверх / вниз Кнопки громкости для регулировки громкости вызова.

3. Нажмите , чтобы завершить вызов.

## Контакты

Используйте приложение Контакты, чтобы добавлять, просматривать и общаться с семьей, друзьями и знакомыми.

Доступ к Контактam


► Нажмите  >  > 

Все ваши контакты отображаются в алфавитном порядке в виде списка.




Список Контакты

► Нажмите  >  > вкладка **Контакты**. Вы увидите список контактов.





### Создание контактов

1. Нажмите  >  > вкладку **Контакты**.
2. Нажмите , чтобы добавить контакт.
3. Выберите место хранения.
4. Нажмите , чтобы выбрать картинку, которая будет отображаться рядом с именем в списке контактов.
5. Нажмите на поле Имя и введите имя для нового контакта.
6. Введите номер телефона.
7. Внесите всю дополнительную информацию о контакте.
8. Выберите рингтон для данного контакта.
9. После ввода всей необходимой информации, нажмите **Сохранить**.

### Редактирование Контакты




1. Нажмите  >  >  Контакты.
2. Нажмите и удерживайте контакт, данные которого вы хотите изменить.
3. Нажмите **Изменить** контакт.
4. Измените нужную информацию.
5. Нажмите **Сохранить**.

### Удаление Контакты

1. Нажмите  >  >  Контакты.
2. Нажмите на имя контакта.
3. Нажмите  > **Удалить**.
4. Нажмите **ОК**, чтобы подтвердить, что вы хотите удалить контакт.




### Экспорт и импорт Контакты

Импорт контактов из MicroSD карты.

1. Вставьте MicroSD карту (которая содержит файл с сохраненными контактами) в телефон.
2. Нажмите  >  >  Контакты.
3. Нажмите > **Импорт / Экспорт** > Импортировать с SD-карты.
4. Выберите файл, содержащий информацию о контактах и нажмите **Импортировать**.

Экспорт контактов в MicroSD карту

Вы можете экспортировать все контакты на из памяти телефона, с помощью MicroSD карты. Затем вы сможете скопировать этот файл на компьютер или другой телефон.

1. Нажмите  >  >  Контакты.
2. Нажмите > **Импорт / Экспорт**.
3. Нажмите **Экспорт** на SD-карту.
4. Выберите контакты, которые вы хотите экспортировать, затем нажмите **Экспортировать** и **ОК** для подтверждения.

## Камера

Телефон оснащен 5-мегапиксельной камерой с функцией автофокуса. Фотографии и видеоклипы хранятся на MicroSD карте. Перед съемкой фото или видео убедитесь что MicroSD-карта находится в телефоне.



Чтобы сделать снимок:

1. Нажмите > > камера.
2. Наведите камеру на объект съемки.
3. Нажмите на предмет на экране, чтобы сфокусироваться на нем.
4. Нажмите для съемки.

### Просмотр фотографий

1. Нажмите > > галерея.

2. Выберите изображение, чтобы посмотреть его.

### Запись видео

1. Нажмите > > камера.
2. Нажмите для переключения в режим видеокамеры.
3. Наведите объектив на объект съемки.
4. Нажмите , чтобы начать запись видео.
5. Нажмите , чтобы остановить запись. Ваше видео будет автоматически сохранено в Галерее.

### Воспроизведение видео


1. Нажмите > > Галерея для просмотра видео, хранящегося во внутренней памяти.
2. Нажмите на альбом, чтобы открыть его и просмотреть его содержимое. (Фотографии и видео в альбоме отображаются в хронологическом порядке.)
3. Нажмите на видео в альбоме, чтобы воспроизвести его.

### Сообщения


Отправка SMS-сообщения

1. Нажмите > > Сообщения > .
2. Введите номер телефона имя выберите получателя из списка контактов.
4. Введите текстовое сообщение.
5. Нажмите **Отправить**.




## Черновики

Во время создания текстового сообщения, нажмите , чтобы автоматически сохранить сообщение как черновик.

Чтобы вернуться к написанию сообщения:

1. В меню сообщений нажмите  > черновики.
2. Нажмите на сообщение, чтобы продолжить редактирование.
3. Когда вы закончите редактирования сообщения нажмите **Отправить**.





### Чтобы ответить на сообщение:

1. Нажмите  >  >  сообщения.
2. Выберите сообщение или на ветку сообщений, чтобы открыть ее.
3. При просмотре сообщения нажмите на текстовое поле и введите свой ответ.
4. После завершения нажмите **Отправить**.





### Удаление сообщений

Вы можете удалить одно сообщение или нескольких сообщений одновременно.

Чтобы удалить ветку сообщений:

1. Нажмите  >  >  сообщения.
2. Выберите ветку сообщений, которую вы хотите удалить.
3. Нажмите  > Удалить.
4. Нажмите **Выделить все** и нажмите **Удалить**.




Чтобы удалить несколько сообщений из ветки:

1. Нажмите  >  >  сообщения.
2. Выберите ветку сообщений, которую вы хотите удалить.
3. Нажмите  > **Удалить**.
4. Отметьте галочками те сообщения которые хотите удалить, и нажмите **Удалить**.




## Музыка

Вы можете воспроизводить аудио-файлы, которые хранятся на MicroSD карте телефона. Скопируйте аудио файлы с вашего компьютера на MicroSD карту, прежде чем открыть приложение **Музыка**.

плеер:

1. Нажмите  >  >  Музыка.
2. Добавьте музыкальные треки, указав их местонахождения.
3. Нажмите на название песни из списка, чтобы воспроизвести её.

Создание списка воспроизведения

1. Нажмите  >  >  Музыка > **Песни**.
2. Нажмите и удерживайте песню, которую вы хотите добавить в список воспроизведения. Появится контекстное меню.
3. Нажмите **Добавить в плейлист**.

Назначьте песни в качестве мелодии звонка




1. Нажмите  >  >  Музыка > **Песни**.

- 2 . Нажмите и удерживайте песню, которую вы хотите использовать в качестве рингтона. Появится контекстное меню.
- 3 . Нажмите установить в качестве рингтона, чтобы установить выбранную песню в качестве мелодии по умолчанию.

## Wi-Fi

Wi-Fi является беспроводной сетевой технологией, которая может обеспечить доступ в Интернет на расстоянии.

Чтобы включить Wi-Fi и подключиться к сети:

1. Нажмите  >  > Системные настройки.
2. Из списка Беспроводных сетей, выберите WI-FI.
3. Переведите переключатель Wi-Fi вправо , чтобы включить Wi-Fi и начать поиск доступных Wi-Fi сетей, если телефон найдет сеть, к которой вы подключались ранее, он автоматически подключается к ней.
4. Нажмите на сеть, чтобы подключиться к ней.

Если сеть защищена, вам будет предложено ввести пароль для доступа к ней.

### Добавить сеть Wi-Fi

Сеть Wi-Fi может быть скрытой — это значит, что ее имя не транслируется в широком доступе. В этом случае она не будет отображаться в списке доступных сетей на странице настроек Wi-Fi, и уведомление о ее наличии не будет появляться. Чтобы подключиться к скрытой сети Wi-Fi в диапазоне ее действия, потребуется ввести имя сети и пароль.

1. Включите Wi-Fi, если он не был включен.

2. На экране настроек Wi-Fi, нажмите **Добавить сеть**.
3. Введите имя сети.
4. Введите необходимые пароли и учетные данные безопасности.
5. Нажмите **Сохранить**.

Забыть сеть Wi-Fi :

Вы можете удалить детали сети Wi-Fi, которую вы добавляли. Например, если вы не хотите, чтобы телефон подключался к ней автоматически или, если это сеть, которой вы больше не используете.

- 1 . Включите Wi-Fi, если он не включен.
- 2 . На экране настроек Wi-Fi, нажмите и удерживайте имя сети.
- 3 . Нажмите **Забыть сеть**.

## Bluetooth

Bluetooth - технология связи с малым радиусом действия, которая позволяет устанавливать беспроводное соединение с рядом Bluetooth устройств.


Включение и выключение Bluetooth.

1. Нажмите  >  > Системные настройки > Bluetooth.
2. Сдвиньте вправо , чтобы включить функцию. В строке состояния появится значок .

Выключение Bluetooth.

1. Нажмите  >  > Системные настройки > Bluetooth.




2. Сдвиньте влево , чтобы отключить Bluetooth.


Меню настроек Bluetooth позволяет настроить:

- Имя вашего телефона, которое будет использовано при подключении по Bluetooth.
- Установка видимости телефона для других устройств Bluetooth.

### Соединение устройств по Bluetooth

1. Убедитесь, что Bluetooth включен.
  2. В настройках Bluetooth включите видимость телефона.
  3. Нажмите на поиск устройств.
  4. Выберите телефон из списка, к которому вы хотите соединиться.
  5. Введите пароль для соединения с устройством.
- После успешного соединения в строке состояния появится значок .



### Отключение соединенных устройств

1. Убедитесь, что Bluetooth активен.
2. На странице Bluetooth, нажмите  рядом с ранее сопряженным устройством.
3. Нажмите **Отменить сопряжение**.

### Карта памяти MicroSD.

Карта памяти позволяет хранить изображения, видео, музыку и другие файлы в телефоне.

Для безопасного извлечения карты памяти из телефона, сначала нужно размонтировать её.

1. Нажмите  >  Системные настройки > Память > Извлечь карту памяти.
2. Снимите заднюю крышку с помощью выреза под палец в нижней части крышки.
3. Осторожно извлеките MicroSD-карту из слота.

Чтобы Вставить карту памяти:



1. Снимите заднюю крышку с помощью выреза под палец в нижней части крышки.




2. Вставьте карту памяти (как показано на рисунке) в слот и аккуратно сдвиньте её на место.

### Форматирование карты памяти.

Форматирование MicroSD карты навсегда удаляет все файлы, хранящиеся на ней.

1. Нажмите  >  > Системные настройки > Память.
2. Нажмите **Отключить** карту памяти.
3. После демонтирована, нажмите Стереть данные> Удалить все.

## Подключение телефона к компьютеру



1. Подключите телефон к порту USB на вашем компьютере с помощью USB кабеля.
2. Откройте панель уведомления и нажмите на иконку .
3. Выберите тип подключения и нажмите ОК.

## Резервное копирование и сброс

Настройки конфиденциальности в устройстве позволяют создавать резервные копии ваших данных, автоматически восстановить данные, и стереть все данные на вашем телефоне.

Архивация данных:



Вы можете создать резервную копию данных о приложениях, Wi-Fi пароли и другие параметры на сервере Google.

1. Нажмите  >  Системные настройки > Резервное копирование и сброс .
2. Проверьте Резервную учетную запись.
3. Нажмите Архивация данных.
4. Также вы можете установить автоматическое восстановление резервных копий, для этого установите галочку напротив надписи Автоматическое восстановление.

Сброс заводских настроек:

Сброс настроек телефона восстанавливает все заводские

настройки, и удаляет все загруженные приложения и ваши личные данные.

1. Нажмите  >  Системные настройки > Резервное копирование и сброс .
2. Если вы уверены, что хотите восстановить заводские настройки, нажмите **Сброс настроек** .
3. Нажмите Сбросить настройки телефона.
4. Нажмите Стереть все, для подтверждения.

**Предупреждение:** САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ изменение версии ПО оборудования может привести к частичной или полной потере работоспособности оборудования и информации, хранимой в устройстве. В случае изменения версии ПО оборудования Оператор не несет ответственности за работоспособность оборудования и сохранение его пользовательских характеристик. Несанкционированное изменение версии ПО влечет аннулирование гарантийных обязательств.

**Заряд аккумуляторной батареи.**

**Внимание:** При зарядке новой аккумуляторной батареи рекомендуется произвести 3 цикла полной зарядки/полной разрядки батареи для получения большего времени работы аккумуляторной батареи в дальнейшем.

- Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи.

Чтобы зарядить батарею:

- Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт. - Вставьте соединительный шнур в терминал. Заряжайте терминал не менее 2-х часов.

- После того, как заряд батареи будет полон, выключите зарядное устройство из сети. В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

- Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

#### **Категорически запрещается:**

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;

- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;

- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;

- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;

- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;

- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

## **Дополнительные функции**

Услуги активируются оператором связи по заявке клиента.

**1. Автоматическое Определение Номера (АОН).** Номер звонящего высвечивается на экране терминала.

**2. Ожидание вызова.** Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Talk] или [Send]. Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].

**3. Трехсторонняя связь.** Организация разговора одновременно с двумя абонентами: дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и нажать [Talk] или [Send]. После ответа абонента №2 нажать [Talk] или [Send].

#### **4. Переадресация вызова.**

4.1. Немедленная переадресация. [\*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. [#]+[0]+[2]+[Talk] или [Send] - выключено.

4.2. Переадресация по «занято». [\*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. [#]+[6]+[7]+[Talk] или [Send] - выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа». [\*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова. [#]+[6]+[1]+[Talk] или [Send] - выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа». [\*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. [#]+[2]+[1]+[0]+[Talk] или [Send] - выключено.

**5. Анти-АОН.** Услуга позволяет скрывать свой номер, т.е. Ваш номер телефона не будет определяться на дисплее телефона, на который Вы звоните. Услуга платная.

#### **6. Активация услуги Анти-АОН на один звонок**

\*52 (номер абонента). Одновременно с вызовом активируется Анти-АОН и номер телефона абонента не определяется. Услуга платная.

**7. Деактивация услуги Анти-АОН на 1 звонок** (при заказанной услуге Анти-АОН на месяц)

\*51 (номер телефона). Одновременно с вызовом деактивируется Анти-АОН и номер телефона абонента определяется. Услуга платная.

### **Дополнительные услуги сети**

**Мобильный перевод.** Позволяет абонентам тарифных планов IDC и Свобода переводить денежные средства со своего лицевого счета на лицевой счет другого абонента. Для осуществления Мобильного перевода наберите номер 880 и действуйте согласно указаний автоинформатора.

**Гудок.** Позволяет абонентам заменить стандартный гудок ожидания на шуточную фразу или музыкальную композицию и приветствовать друзей по-особенному. «Гудок» - это услуга для приятного начала любого телефонного разговора, ритм в котором Вы создаете сами по-своему вкусу.

**Мои номера.** С услугой "Мои номера" выбирайте 3 самых важных для Вас номера и звоните на выбранные номера со скидкой до 50%.

Выбрать можно номера мобильной сотовой сети IDC или телефонной сети общего пользования ПМР.

**SMS/MMS пакеты.** Любите общаться посредством SMS - сообщений? Тогда это предложение для Вас! Заказав SMS пакеты, Вы сможете отправлять больше сообщений, а платить – меньше. Приобрести любой SMS пакет можно непосредственно со своего телефона по номеру 888. Ограничений на количество подключаемых пакетов нет.


**Вам звонили.** При помощи услуги «Вам звонили» абоненту на его телефон в виде SMS-сообщения приходит информация о поступивших на его номер звонках в то время, когда его телефон был выключен, находился вне зоны действия сети или не отвечал на входящие вызовы. После включения телефона и регистрации в сети абонент получает SMS-сообщение с номерами звонивших абонентов, количеством звонков и временем последнего звонка. Абонент получает информацию о пропущенных вызовах за последние 3-е суток.

**На связи.** При помощи услуги «На связи» абонент, оказавшись в сети, в случае если телефон был отключен, абонент находился вне зоны доступа или не отвечал на входящий вызов, сообщает тем, кто ему не дозвонился, что он в сети, недозвонившиеся абоненты получают SMS-сообщение: «Абонент номер 77X XXXXX появился в сети!»

**Позвони мне.** Если нет возможности оперативно пополнить счет, воспользуйтесь услугой «Позвони мне», сообщите другому абоненту, что ждете его звонка. И этот абонент получит на свой телефон сообщение с просьбой перезвонить на Ваш номер. Чтобы отправить SMS запрос наберите: 887# номер абонента IDC и нажмите кнопку вызова (send, talk и т.д.) Пример: Вы со своего телефона с номером 077XXXXXX набираете: 887#77YYYYYY [send] или 887#077YYYYYY [send] В случае успешной отправки запроса вы услышите сообщение автоинформатора «Услуга

введена», а абонент с номером 077YYYYYY получит SMS сообщение: “Абонент 077XXXXXX просит перезвонить ему”

Более подробно ознакомиться с дополнительными услугами сети Вы можете на сайте компании [www.idc.md](http://www.idc.md)

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888, В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ [www.my.idc.md](http://www.my.idc.md) ЛИБО ОБРАТИВШИСЬ В БЛИЖАЙШИЙ ЦЕНТР СВЯЗИ . ДЛЯ ЗАКАЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ЦЕНТР СВЯЗИ МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ТОЛЬКО АБОНЕНТ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ ЛИЧНОСТИ.

## Краткий справочник IDC:

**1199** - служба поддержки абонентов мобильной связи;

Как получить информацию о состоянии лицевого счета:

**878** – текстовое SMS сообщение об общем состоянии счета и пакете обслуживания;

**868** - текстовое SMS сообщение о бонусных минутах и минипакетах, таких как SMS/MMS, пакеты передачи данных «Mobitel» и «Mobitel-абонемент»;

**898** - текстовое SMS сообщение о бонусных минутах бонусной программы «Merci»;

**881** - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированных пакетов обслуживания;

**883** - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»;

**888** - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)

[www.my.idc.md](http://www.my.idc.md) – Личный Кабинет.



[www.idc.md](http://www.idc.md)