



# Инструкция по обновлению ПО LTE-модемов HUAWEI E3372

1. Скачать архив: [E3372S.rar](#) (Если модем не использовался на данном ПК, то установить драйвер).
2. Подключить модем к ПК и закрыть приложение Huawei modem 3.5, если приложение запущено.
3. Прошить версию E3372s-153\_Update\_22.300.09.00.00\_M\_AT\_05.10, для чего распаковать архив и запустить файл: E3372s-153\_Update\_22.300.09.00.00\_M\_AT\_05.10.exe
4. Если во время прошивки появляются ошибки, то прошить через flash\_via\_balongflash\_2017-02-24, для чего запустить файл: go.cmd
5. Прошить веб интерфейс Update\_WEBUI\_17.100.13.01.03\_HILINK\_Mod1.10, для чего запустить файл: Update\_WEBUI\_17.100.13.01.03\_HILINK\_Mod1.10.exe
6. Зайти через веб браузер по адресу: 192.168.8.1 - в настройки > управление профилями

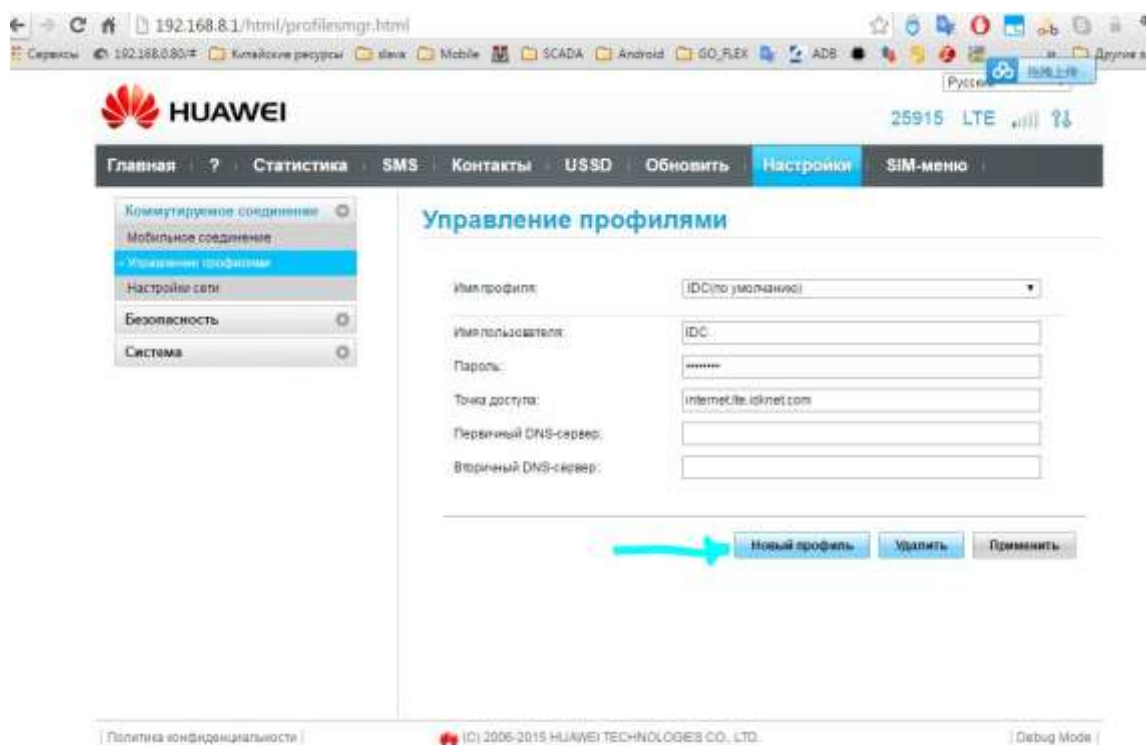

## 7. Создать профиль

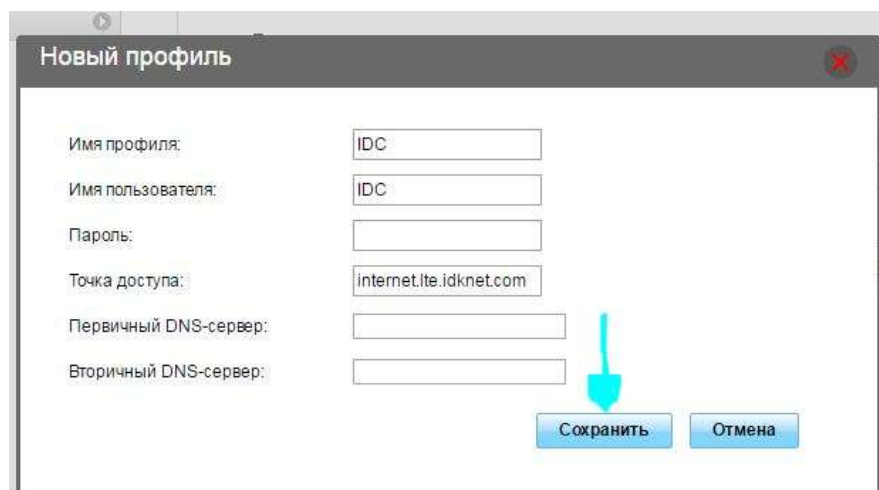

8. Перейти во вкладку мобильное соединение и установить (включить передачу данных в роуминге, и интервал отключения – всегда включен), **применить!**