



4G LTE



Использование модема Alcatel L100, (далее просто «модем») с работающим от аккумулятора ноутбуком может ускорить разряд аккумулятора вследствие дополнительного расхода электроэнергии.

Во время длительной работы модем может нагреваться.

Осторожно и бережно обращайтесь с модемом, чтобы не повредить его. Не оставляйте его без присмотра.

В случае утери или кражи модема сразу же сообщите об этом своему оператору сотовой связи.

Не следует опрометчиво разрешать пользоваться модемом посторонним лицам.

По вопросам послепродажного обслуживания обращайтесь в сервисные центры, указанные в гарантийном талоне.

Запрещается подключать дополнительные устройства, которые могут влиять на характеристики изделия, предназначенного для работы на выделенных для него зарегистрированных частотах.

При работе модем излучает электромагнитные волны радиочастоты (РЧ), поэтому нарушение инструкций установки или эксплуатации устройства может вызвать помехи работе радиокommunikационного оборудования.

Предупреждаем, что радиочастотное (РЧ) излучение может оказывать помехи работе автомобильной электроники.

Ассоциация производителей медицинской техники рекомендует пациентам с вживленными электростимуляторами не пользоваться такими излучающими РЧ волны устройствами, как мобильные телефоны, беспроводные модемы и т.д., поскольку если они окажутся ближе 15 см от электростимулятора, они могут нарушить его нормальную работу.

При использовании медицинской аппаратуры следует выяснить у ее производителя, способна ли она нормально работать при наличии РЧ помех. В медицинские учреждения можно входить только после отсоединения модема от ноутбука или карманного ПК.

Модем может нарушать нормальную работу слухового аппарата.


Не используйте модем в местах, где запрещено пользоваться мобильными телефонами или беспроводными модемами.

Находясь на борту самолета, следует обязательно отсоединить модем от ноутбука или карманного ПК. Программное обеспечение для модема устанавливается на компьютеры с операционными системами Windows XP, Windows Vista, Windows 7.

В данной инструкции описана процедура установки программного обеспечения на компьютер с операционной системой Windows XP. В случае установки данного ПО на операционные системы Windows Vista, Windows 7 инструкция отличается незначительно.

I. Подключение модема и установка драйверов

1. Подключите модем в свободный порт USB.
2. Через несколько минут после автоматической установки Windows определит Ваш модем как устройство CD-ROM, которое будет отображаться в меню «Мой компьютер» в следующем виде:

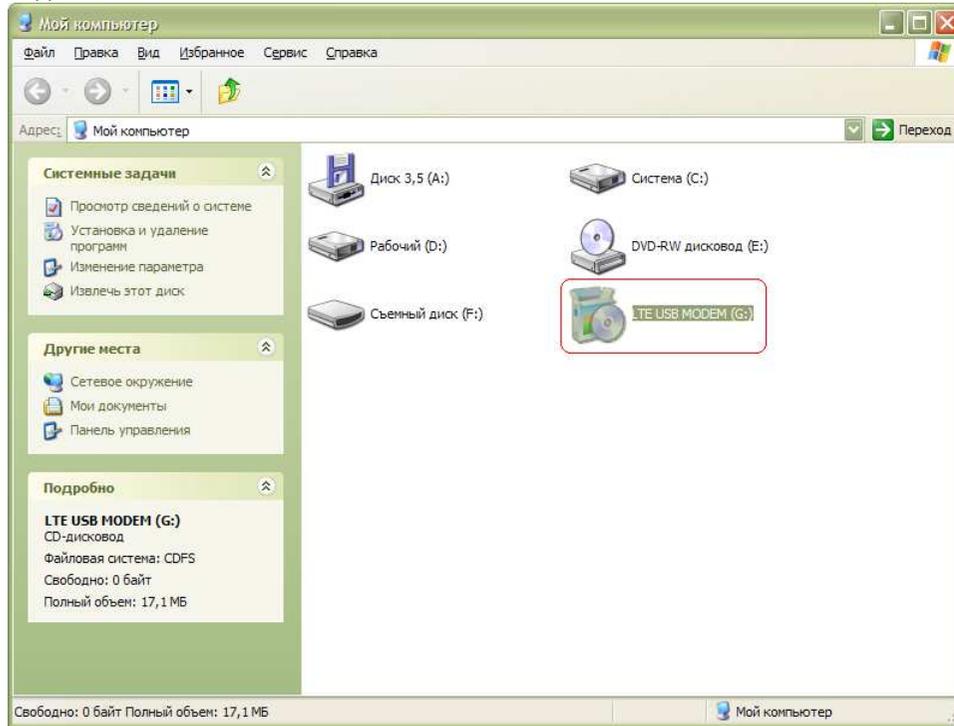


3. Дважды кликните на выделенный красным цветом элемент.

4. Автоматически запустится программа установки драйверов для Вашего модема. Нажмите кнопку «OK».




- Примечание: если программа установки драйверов автоматически не запустилась, сделайте следующее:
- откройте содержимое данного элемента (содержимое виртуального диска).
 - выберите файл, указанный на рисунке ниже.

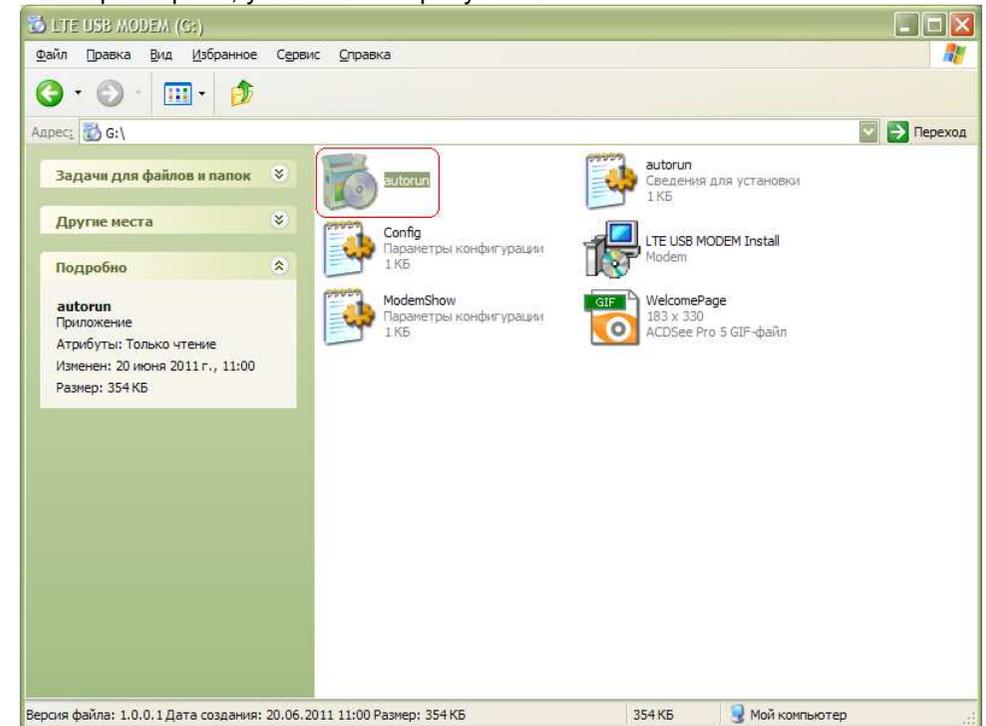


5. Нажмите кнопку «Next»




6. Выберите каталог, в который Вы желаете установить программу либо оставьте его неизменным и нажмите кнопку «Next»

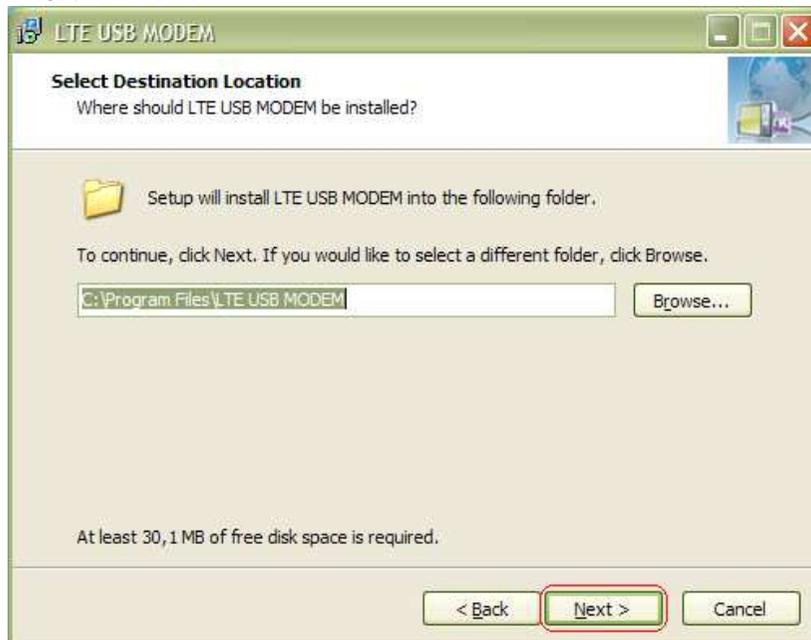


7. Нажмите кнопку «Next»

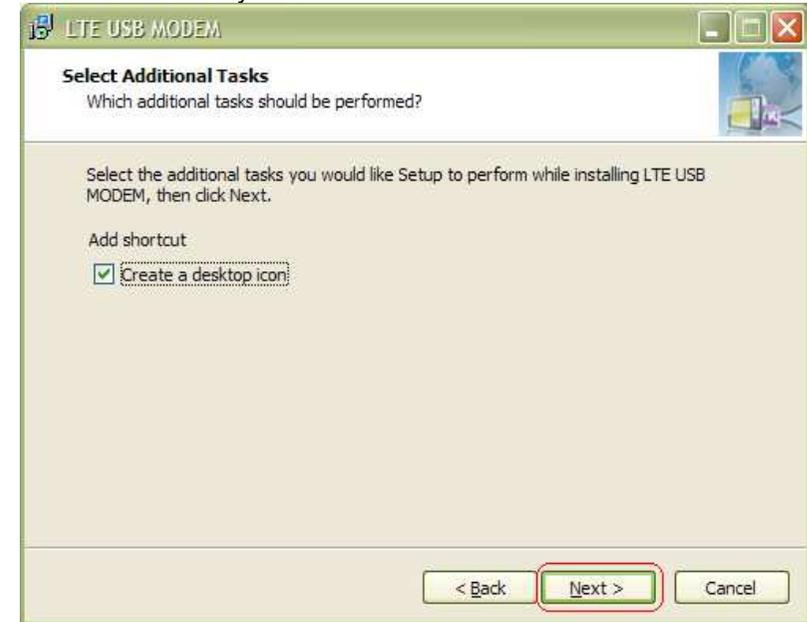

8. Нажмите кнопку «Install»

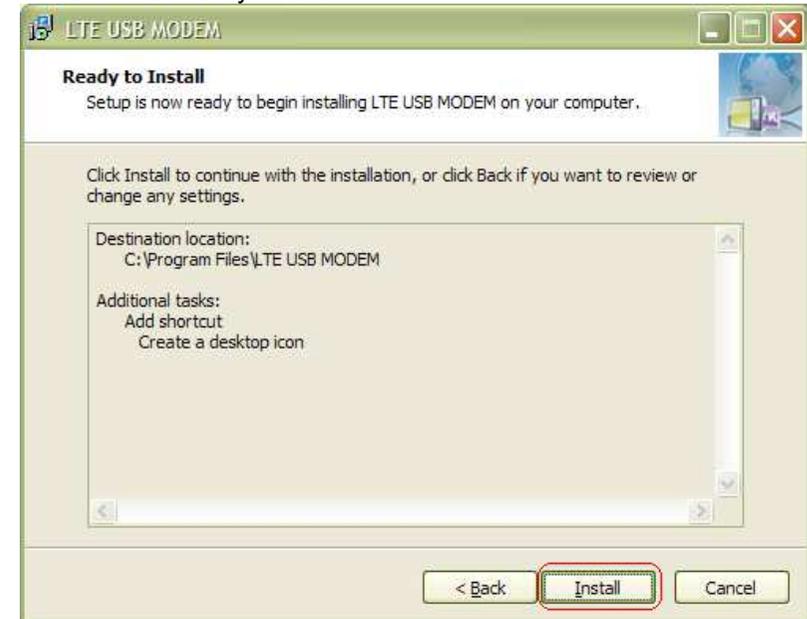

Процесс установки может занять от 2х до 10ти минут, в зависимости от функционала Вашего компьютера.

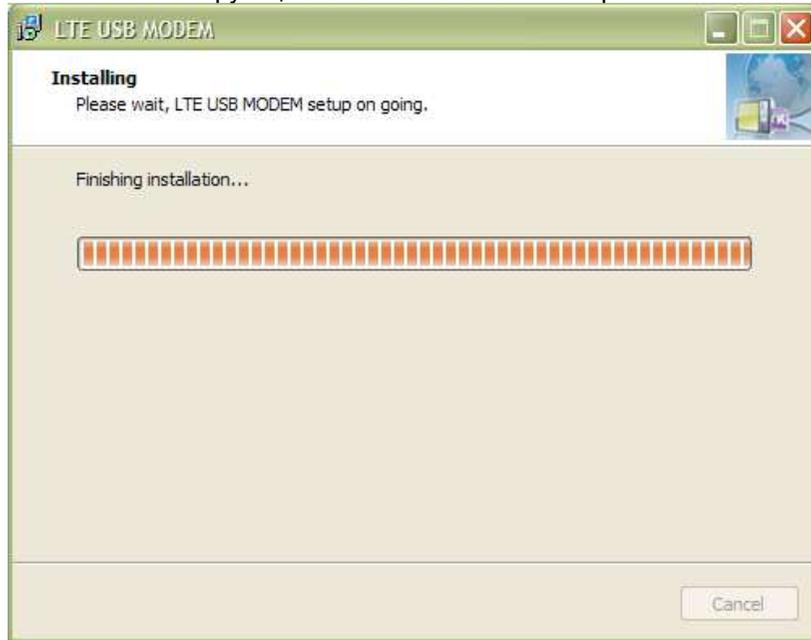


9. Снимите флаг “Launch application” и нажмите кнопку «Finish»



II. Настройка подключения к сети Интернет


1. Зайдите в меню «ПУСК»  и выберите пункт «Панель управления».

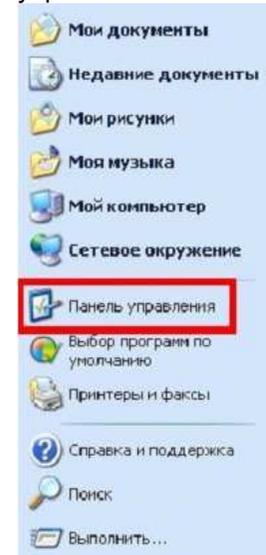


2. В панели управления выберите пункт «Система».



3. В окне «Свойства системы» выберите вкладку «Оборудование», затем нажмите кнопку «Диспетчер устройств».

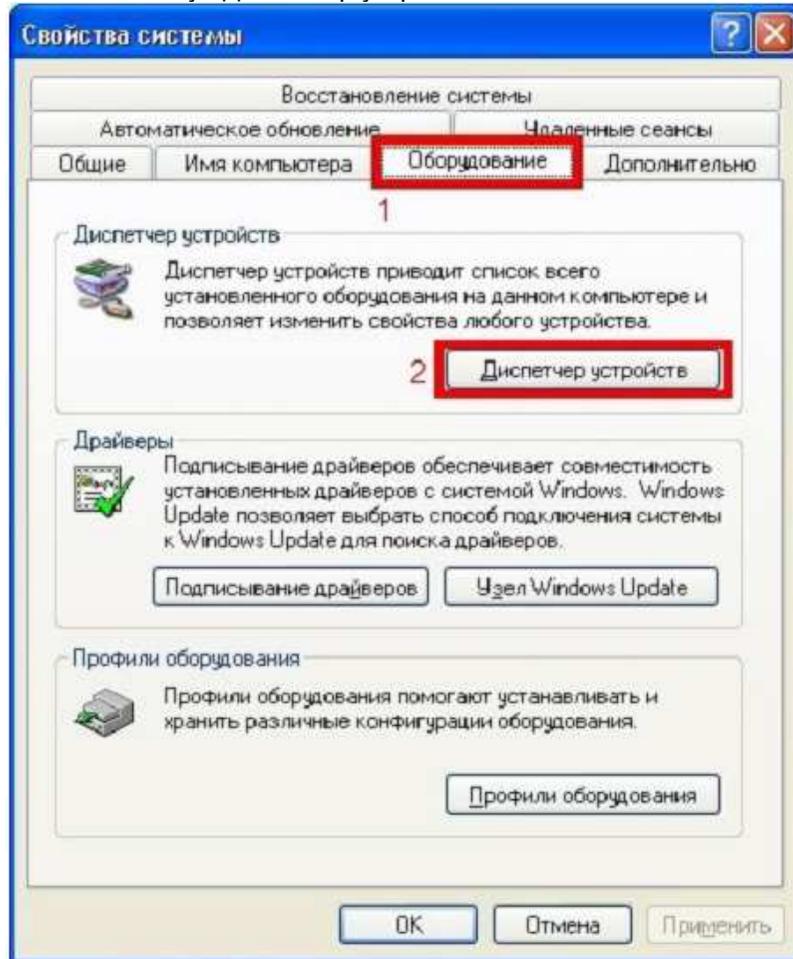

4. В диспетчере устройств выберите пункт «Модемы», выберите установленный модем Alcatel, вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши и нажмите «Свойства» (2).

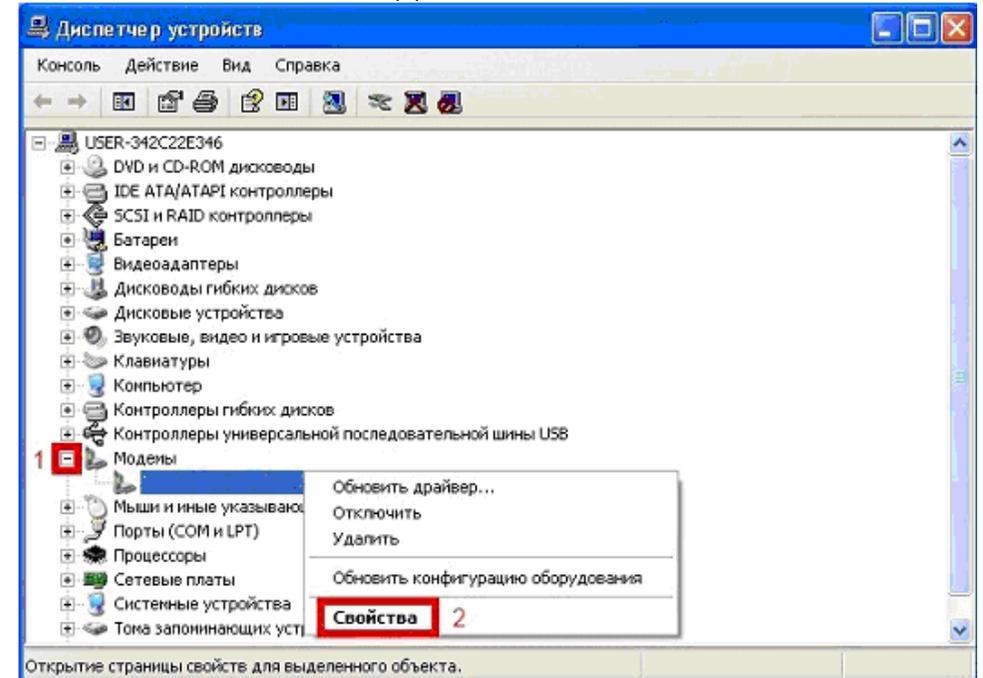


5. Выберите вкладку «Дополнительные параметры связи» и введите дополнительную команду инициализации модема:

AT+CGDCONT=1,"IP","internet.lte.idknet.com"


Внимание! Необходимо ввести все символы без пробелов!
Нажмите кнопку «ОК».

III. Создание подключения к Internet


1. Зайдите в меню «ПУСК»  и выберите пункт «Панель управления».

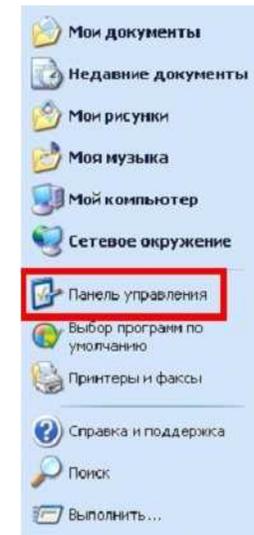


2. В панели управления выберите пункт «Сетевые подключения».

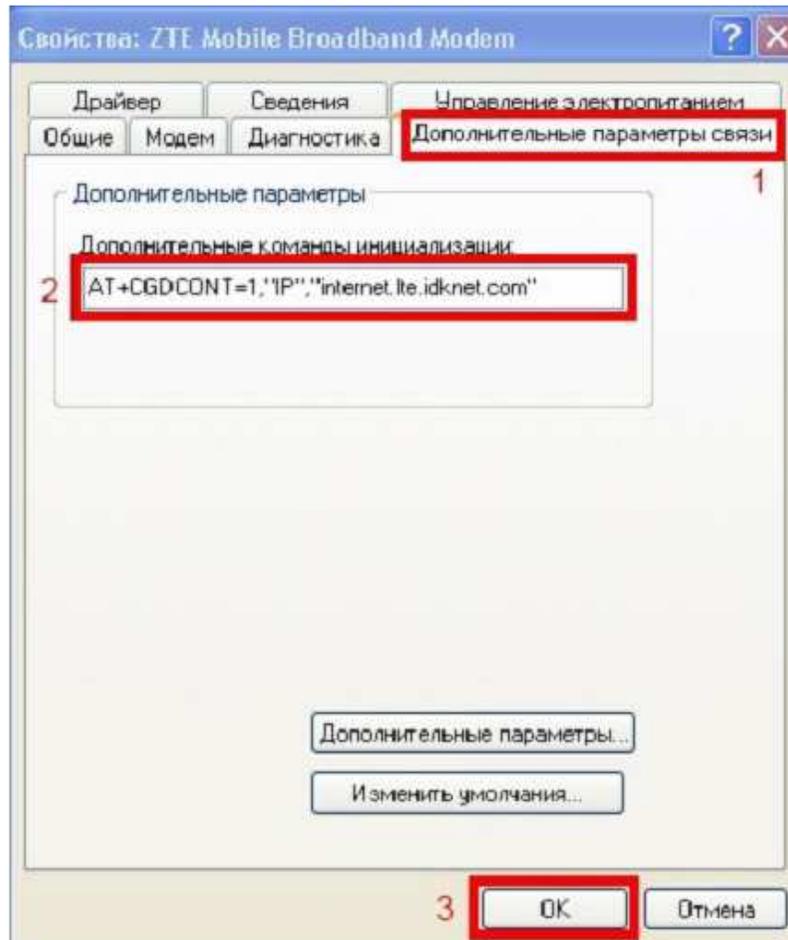


3. Выберите пункт «Создание нового подключения».

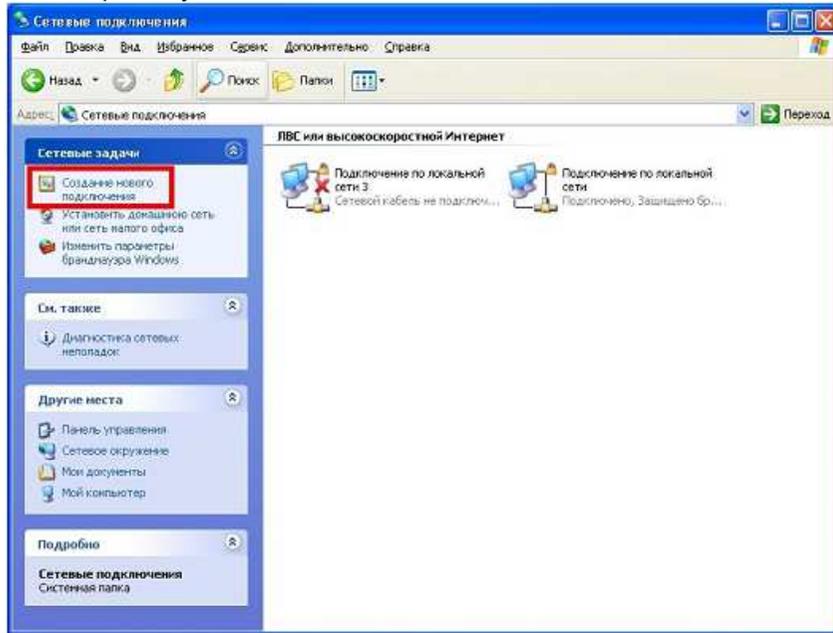


4. Выберите кнопку «Далее».

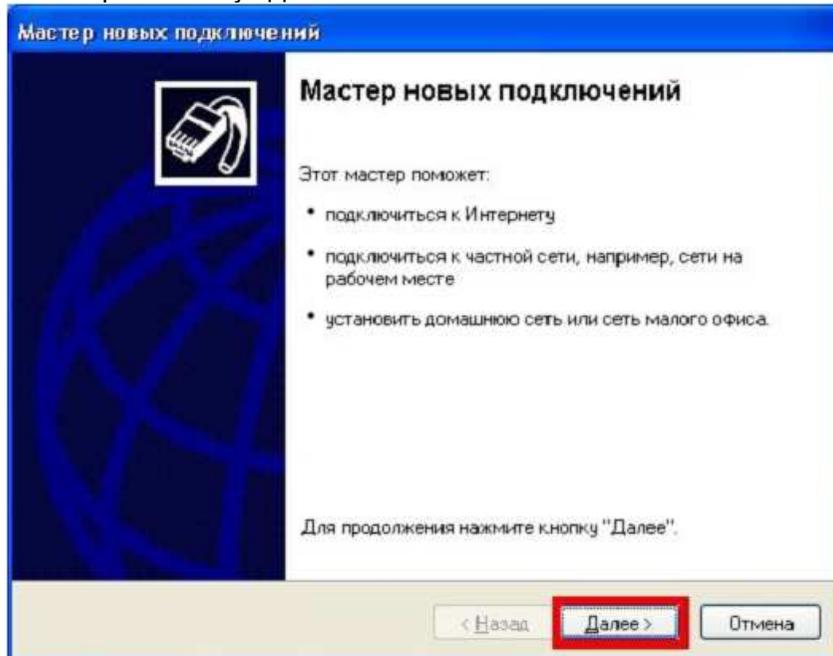

5. Выберите пункт «Подключить к Интернету» и нажмите кнопку «Далее».

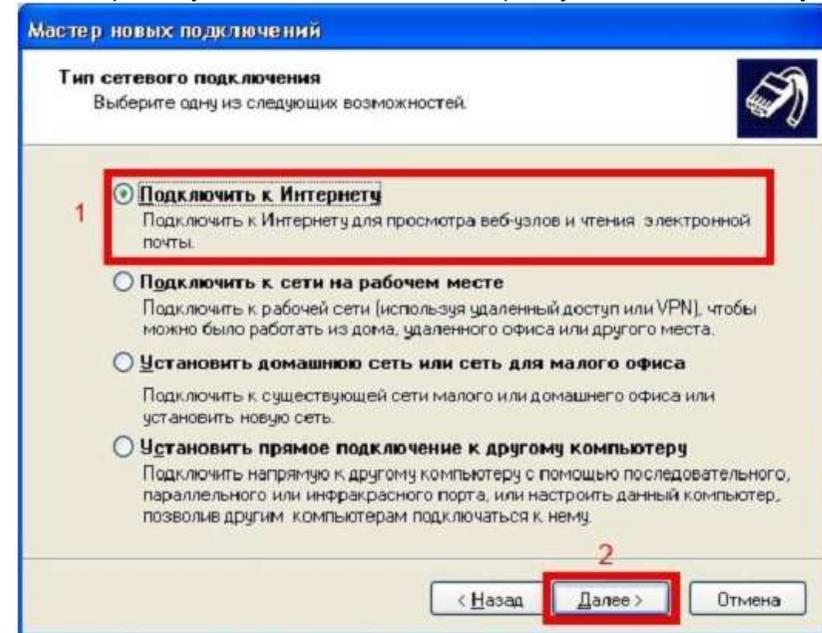

6. Выберите пункт «Установить подключение вручную» и нажмите кнопку «Далее».

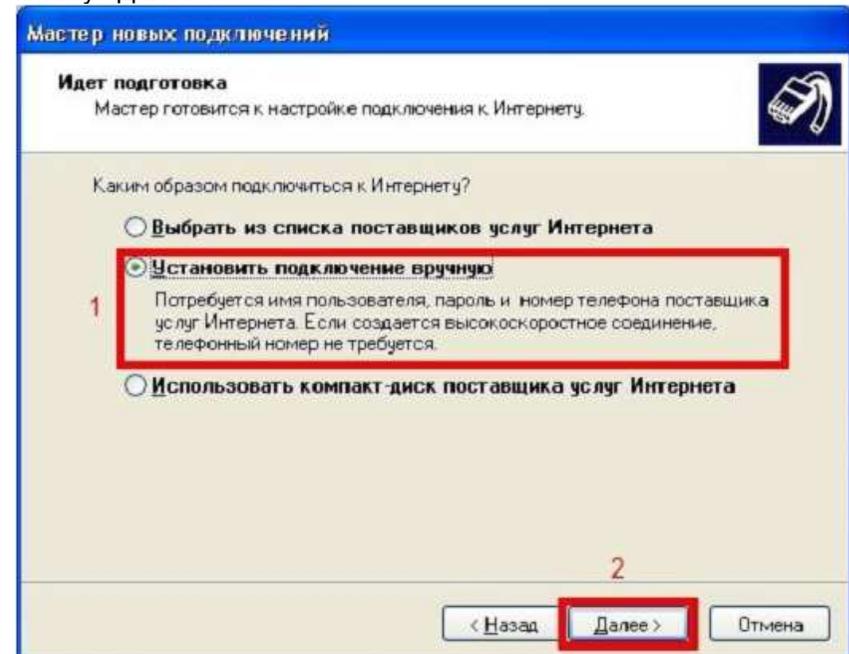

7. Выберите пункт «Через обычный модем» и нажмите кнопку «Далее».

Мастер новых подключений

Подключение к Интернету
Каким образом подключиться к Интернету?

1 **Через обычный модем**
Данное подключение использует модем и обычную телефонную линию или телефонную линию ISDN.

Через высокоскоростное подключение, запрашивающее имя пользователя и пароль
Данное высокоскоростное подключение использует высокоскоростной модем или DSL.

Через постоянное высокоскоростное подключение
Данное высокоскоростное подключение использует высокоскоростной модем, DSL или локальную сеть. Оно всегда активно и не требует регистрации.

2

< Назад **Далее >** Отмена

9. Введите в поле «Номер телефона» *99# и нажмите кнопку «Далее».

Мастер новых подключений

Введите телефонный номер
Укажите телефонный ISP номер.

Введите номер телефона.

1 Номер телефона:
*99#

Возможно потребуется добавить "1", код региона или оба числа вместе. Для проверки наберите комбинацию номера и кода на своем телефоне. Комбинация подобрана правильно, если слышен звук модема.

2

< Назад **Далее >** Отмена

8. Заполните поле «Имя поставщика услуг» и нажмите кнопку «Далее».

Мастер новых подключений

Имя подключения
Введите имя службы, выполняющей подключение к Интернету.

Введите в следующем поле имя поставщика услуг Интернета.

Имя поставщика услуг

1 IDC

Введенное имя будет именем создаваемого соединения.

2

< Назад **Далее >** Отмена

10. Нажмите кнопку «Далее».

Мастер новых подключений

Детали учетной записи в Интернете
Для учетной записи Интернета потребуется имя учетной записи и пароль.

Введите имя и пароль для учетной записи поставщика услуг Интернета, запишите и храните в безопасном месте. (Обратитесь к поставщику, если забыли эти сведения.)

Имя пользователя:

Пароль:

Подтверждение:


Использовать следующие имя пользователя и пароль при подключении любого пользователя.

Сделать это подключение подключением к Интернету по умолчанию.

2

< Назад **Далее >** Отмена

11. Установите галочку напротив пункта «Добавить ярлык подключения на рабочий стол».

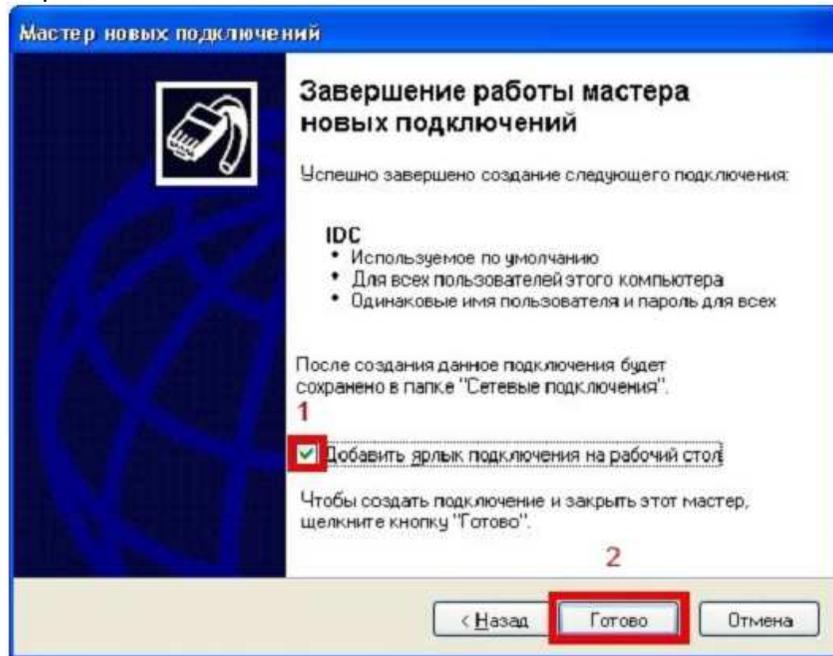

12. Перезагрузите компьютер.

13. После перезагрузки компьютера выполните двойной клик на ярлыке




подключению к сети , который расположен на рабочем столе.


14. Нажмите кнопку «Свойства».




15. На вкладке «Параметры» уберите галочку напротив пункта «Запрашивать имя, пароль, сертификат и т.д.» и нажмите кнопку «ОК».

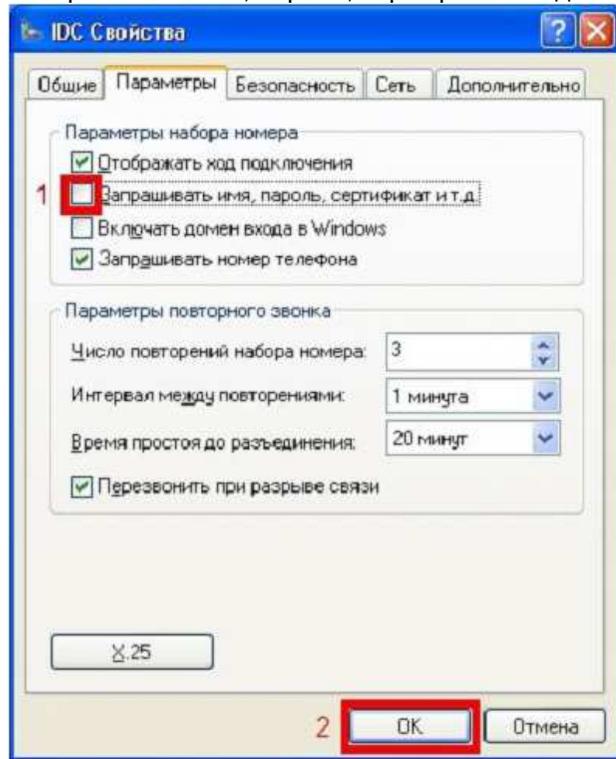

16. Нажмите кнопку «Вызов».

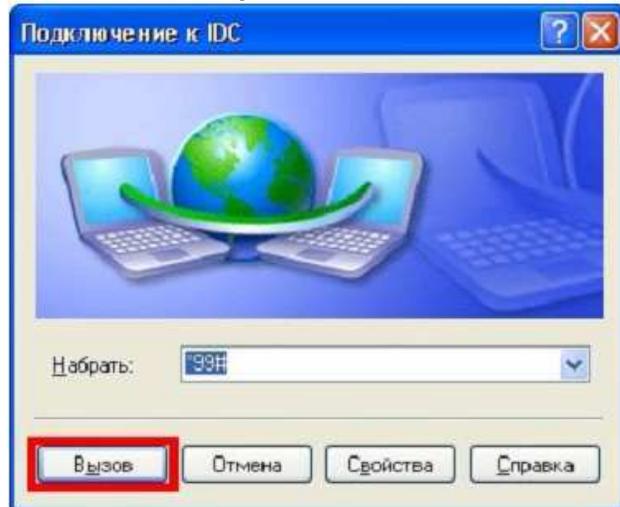

17. Подключение к сети выполнено.

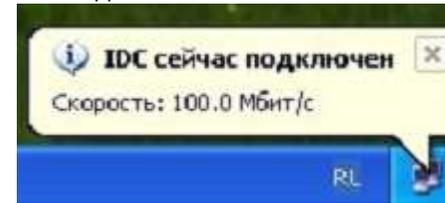

Приятного пользования!